



VEJLEDNING

Efter installation af DEFA ladeboks



Base2Charge


1

Download appen **DEFA Power Setup** og sørg for, at stå ved siden af ladeboksen.

Du skal have forbindelse til internet.




Den søger nu efter din ladeboks.

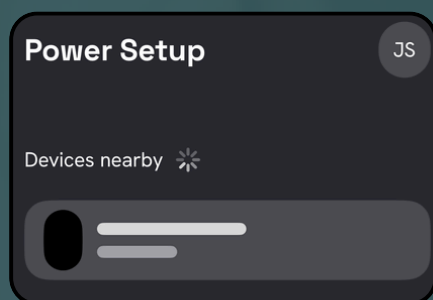


2

Klik ind på din ladeboks.

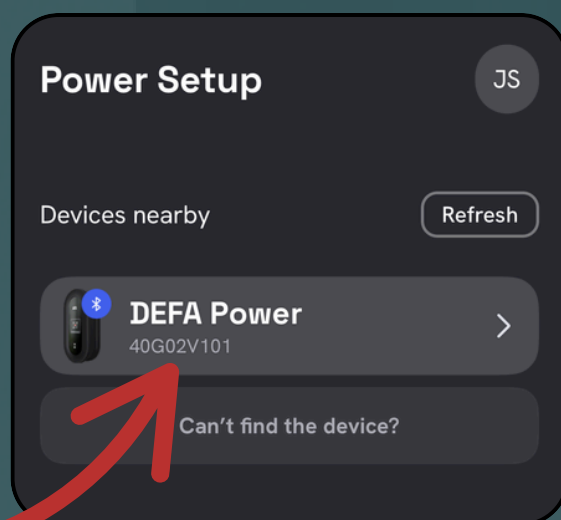


3

Vælg "Dan par".

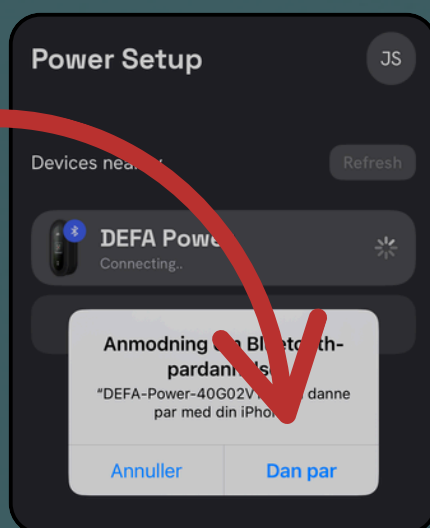

4


Rul ned til **Charger Settings** og vælg "Edit".

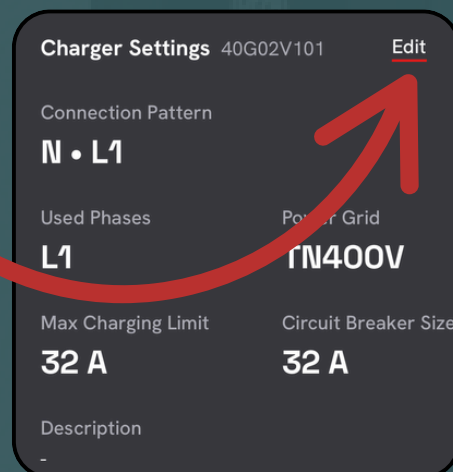


5

Power Grid og **Connection** skal indstilles, som du ser her.



Forsættes

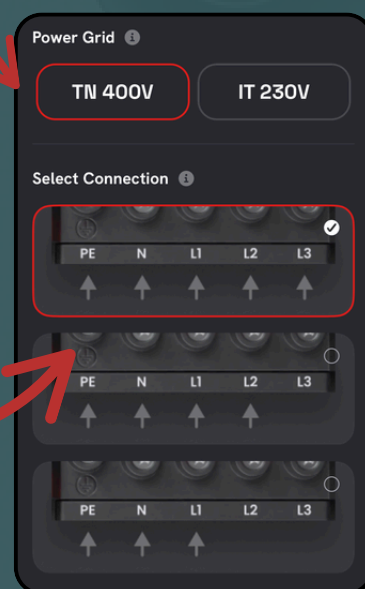

Set Phase(s) og
Max Charging Limit
skal indstilles, som
du ser her.

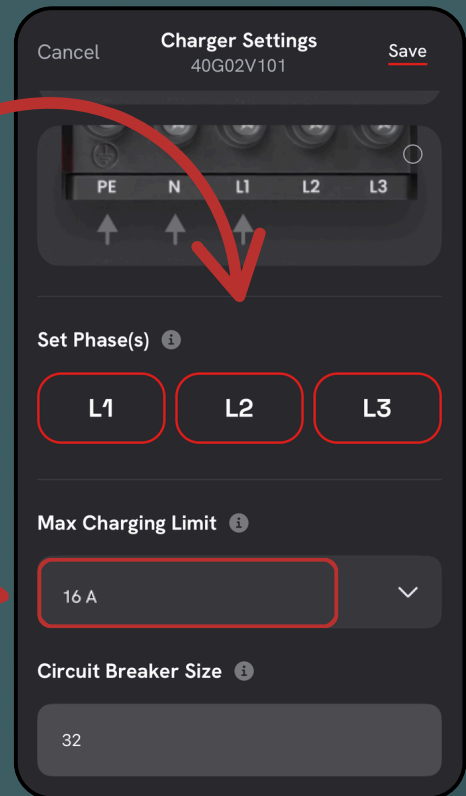

6 Når du har fulgt guiden
vælger du "Save" oppe i
højre hjørne.

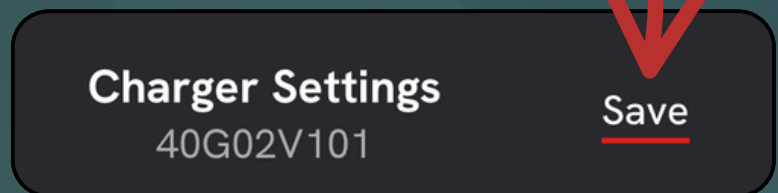

7

Vælg "Start verification".
Den fortæller dig når den
er færdig.

Charger Settings 40G02V101 [Edit](#)

Connection Pattern
N • L1 • L2 • L3

Used Phases **L1 • L2 • L3** Power Grid **TN400V**


Max Charging Limit **16 A** Circuit Breaker Size **32 A**

Description
-

Test & Verify

● Not verified

[Start verification](#)

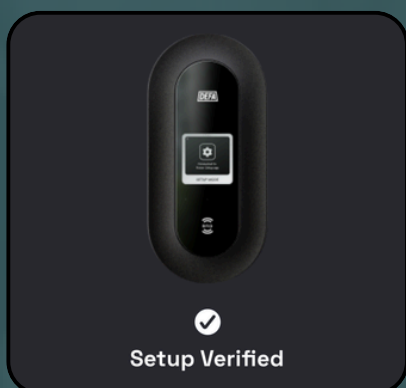

8

Vælg "Continue".

Verification Summary

Self check

Result
● 1/1 Passed

RCD test

Result
● 1/1 Passed

Network

Internet
● 0/1 charger(s) online


Wi-Fi 0/1 charger(s)

Ethernet
0/1 charger(s) connected

[Continue](#)

9

Vælg "Handover".

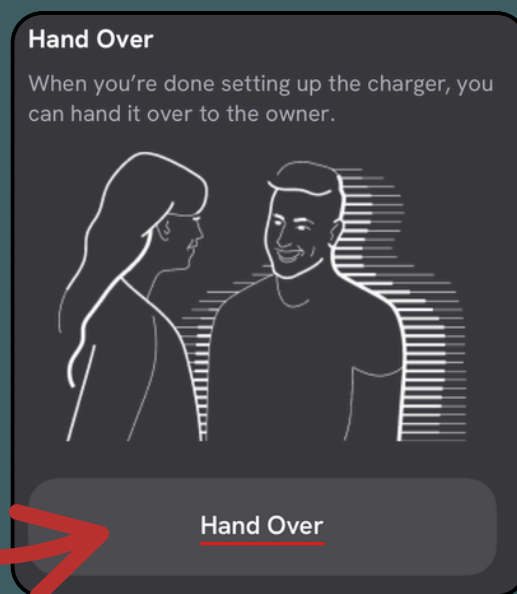

10

Udfyld dine oplysninger og vælg **Base2Charge**, som operatør.

Afslut ved at vælge "Send" oppe i højre hjørne.


The image shows a form titled "Hand Over chargers" with a "Cancel" button on the left and a "Send" button on the right. The form contains the following fields:

- "Full name *" (text input)
- Phone number: A dropdown menu showing a Danish flag, followed by "+45" and another "+45" input field.
- "Operator (optional)" (dropdown menu) with a list of operators:
 - Aimo Park
 - Aneo M
 - Base2Charge** (highlighted with a red box)
 - Bruse
 - CloudCharge

 A red arrow points from the text "Udfyld dine oplysninger og vælg Base2Charge, som operatør." to the "Base2Charge" option in the operator list. Another red arrow points from the text "Afslut ved at vælge 'Send' oppe i højre hjørne." to the "Send" button.


11

Vælg "Complete Setup".

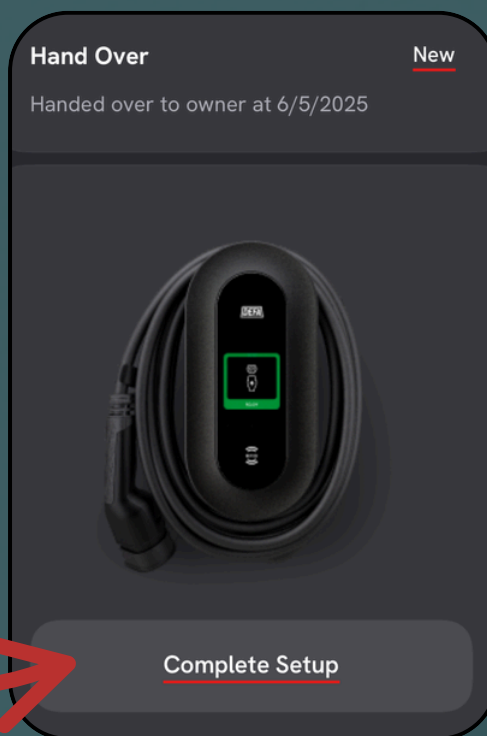

12

Du er næsten i mål.

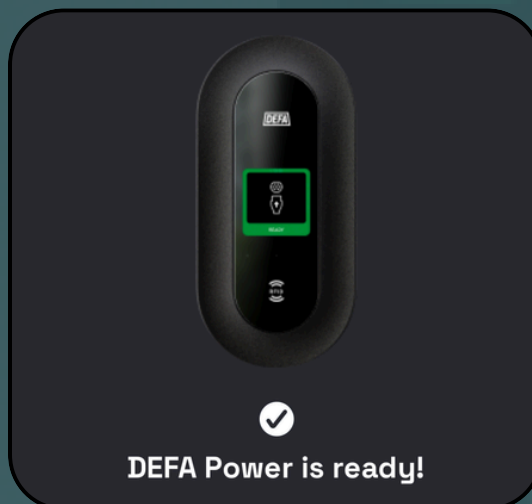

Kontakt os

Du har nu udført vejledningen.

Kontakt os og oplys navnet på ejeren af ladeboksen.
Vi tjekker, at ladeboksen er forbundet til vores system.
Ladeboksen er nu klar til brug.



+45 70 60 28 60



info@base2charge.com

Velkommen til Base2Charge

Ejeren af ladeboksen modtager efterfølgende en velkomstmail med information og oprettelse i vores kontrolpanel. Her finder man overblikket over sit forbrug, transaktioner mm.